


Rotoplus Brill 1350

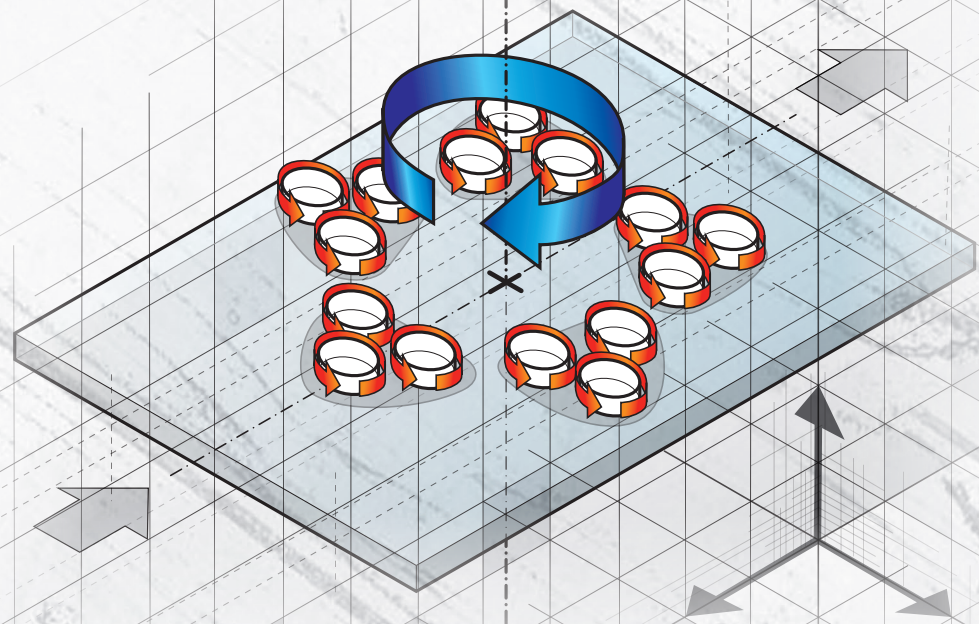

Grafica della dinamica di brillantatura
 Dinamic graphic of buffing performances.
 Visualisation graphique de la dynamique de polissage


Applicazioni Application Applications

Su laccato lucido diretto, poliuretano, poliestere e paraffinato
 Laquered polyester and parafin wax finishing
 Sur laqué brillant directe, polyuréthane et polyester

Produzione giornaliera fino a 500m²
 Daily production up to 500m²
 Production quotidienne jusqu'à 500 m²


Finitura lucida a specchio fino a 99 gloss
 High gloss finishing up to 99 gloss
 Finition brillante "miroir" jusqu'à 99%

The best achievable today
 through mechanical buffing finishing

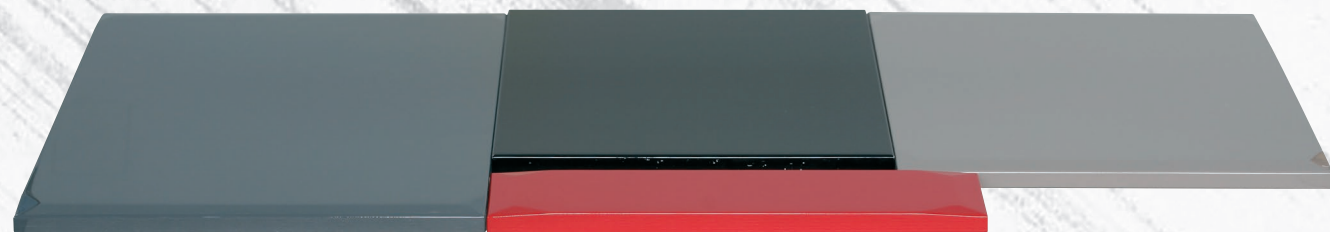

MACCHINA BASE BASIC MACHINE MACHINE DE BASE

- ✓ Altezza fissa 900mm
 Fixed height 900mm
 Hauteur table fixe 900 mm
- ✓ Larghezza utile di lavoro 1350mm
 Working width 1350mm
 Largeur utile de travail 1350 mm
- ✓ Spessore di lavoro min/max 3-140mm
 Working thickness min/max 3-140mm
 Epaisseur de travail min/max 3-140mm
- ✓ N° 15x Tamponi rotanti
 15x Buffing pads
 15 Tampons rotatifs
- ✓ Potenza di ogni motore indipendente 2,2kw
 Power of each independent motor 2,2kw
 Puissance de chaque moteur indépendant 2,2 kW
- ✓ Diametro tampone da Ø150 a Ø200mm
 Buffing pads diameter from Ø150 to Ø200mm
 Diamètre tampon Ø150 - Ø200mm
- ✓ Velocità di rotazione tamponi 280 - 1600 rpm
 Pads Rotation speed 280 - 1600 rpm
 Vitesse de rotation des tampons 280 - 1600 tpm
- ✓ Inverter spazzole potenza 15Kw
 Power inverter brushes 15Kw
 Puissance convertisseur brosses 15 kW
- ✓ Velocità di rotazione della giostra 4-40 rpm
 Rotation speed carousel 4-40 rpm
 Vitesse de rotation di carousel 4-40 tpm
- ✓ Velocità di avanzamento del tappeto 0,4 - 6 m/min
 Feed belt speed 0,4 - 6 m / min
 Vitesse d'entraînement du tapis 0,4 - 6 m/min.
- ✓ Doppio depressore da 4kW ciascuno
 posizionato all'interno della macchina
 Double vacuum from 4kW each positioned
 inside the machine
 Double ventilateur pour la dépression de 4 kW
 chaque placés à l'intérieur de la machine
- ✓ Controllo, visualizzazione e programmazione
 pressione di lavoro
 Control, display and programming
 of working pressure
 Control, visualisation et programmation
 pression de travail
- ✓ Programmazione, visualizzazione
 e controllo velocità della giostra
 Scheduling, visualization and speed control
 of the carousel
 Programmation, visualisation et control
 de la vitesse du carousel
- ✓ Controllo delle velocità indipendenti
 Independent speed control
 Control des vitesses indépendentes
- ✓ Visualizzazione allarmi con funzione
 auto-reset
 Alarm display with auto-reset function
 Visualisation des alarmes avec fonction
 de re- initialisation
- ✓ Tabella grafica e sinottica
 Table graphics and synoptic
 Tableau graphique et synoptique

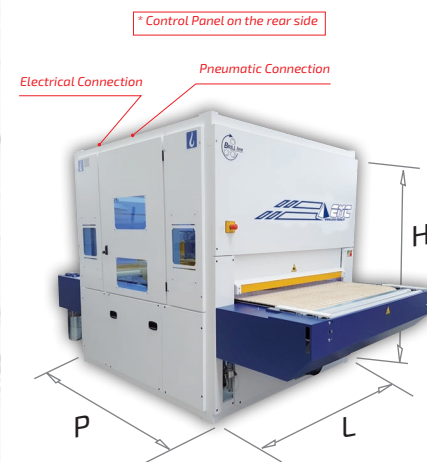

Rotoplus Brill 1350

MACHINE DIMENSIONS
 (LxPxH)
 1950x3150x2500 - 2700 kg



Need Help?
 No problem. Just connect the
 electronic cable we gave you to the machine.
 EMC technician will do the rest of the job.



"Sanding is an Art, which comes from the Heart".
 And we have a big Heart.



EMC si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche - EMC se réserve le droit de modifier les spécifications techniques - Printed by Nuova Grafica Imola



Rotoplus Brill 1350

Buffing machine for lacquered
 high gloss wood panels





Rotoplus Brill 1350

Roto System Technology



N°15 tamponi con motori indipendenti e velocità variabile
N°15 pads with independent motors and variable rotating speed
N° 15 tampons avec moteurs indépendantes et à vitesse variable



Serbatoio sotto-pressione per polish completo di miscelatore automatico
Under pressure tank 50 liters for polish pasta, with automatic miscellaneous
Réservoir sous pression pour le polish complet de mélangeur automatique



Pistola a spruzzo con controllo programmabile per applicazione automatica del polish
Spray gun with programmable control for automatic application of polish
Pistolet de pulvérisation automatique programmable pour application du polish



Lavorazione a pendolo con contapassate
Pendulum processing with number of passes programmable
Usinage à pendule avec décompte des passages

Spazzola pulizia tappeto
Brush for feed belt cleaning
Brosse nettoyage du tapis



Teleassistenza
Teleservice
Teleservice




Sensore presenza pezzo
Sensor presence piece
Capteur présence de la pièce


Termometro infrarossi
Infrared Thermometer
Thermomètre infrarouge



Glossometro
Gloss meter device
Dispositif de mesure des gloss

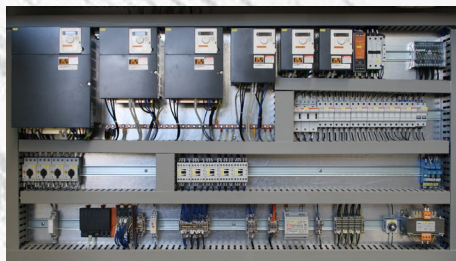


Quadro elettrico
Electrical box
Tableau électrique

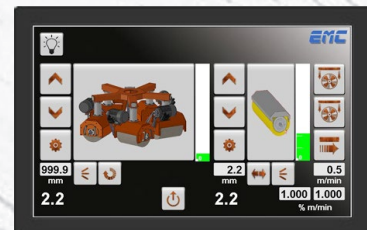


Touch screen 7"
Touch screen 7"
Écran tactile 7"


Sistema autoventilante con cambio rapido "a strip" dei tamponi
Ventilating system with quick change "strip" of the pads
Système auto ventilant avec changement rapide à "strip" des tampons

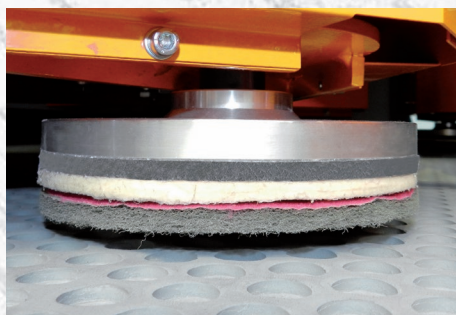

Utensile di pulizia per pannelli piani
Cleaning tool for flat panels
Outil de nettoyage pour panneaux planes



Doppio depressore interno (taratura variabile)
Double internal vacuum fan (setting variable)
Double ventilateur dépression à l'intérieur (réglage variable)

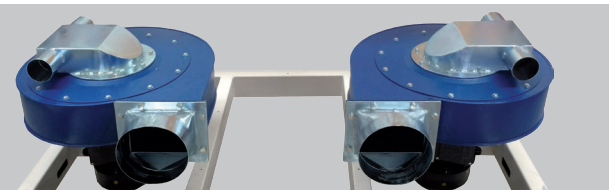

Buffing in through feed cycle.
The first on the market.