


Rotoplus Luc 1350

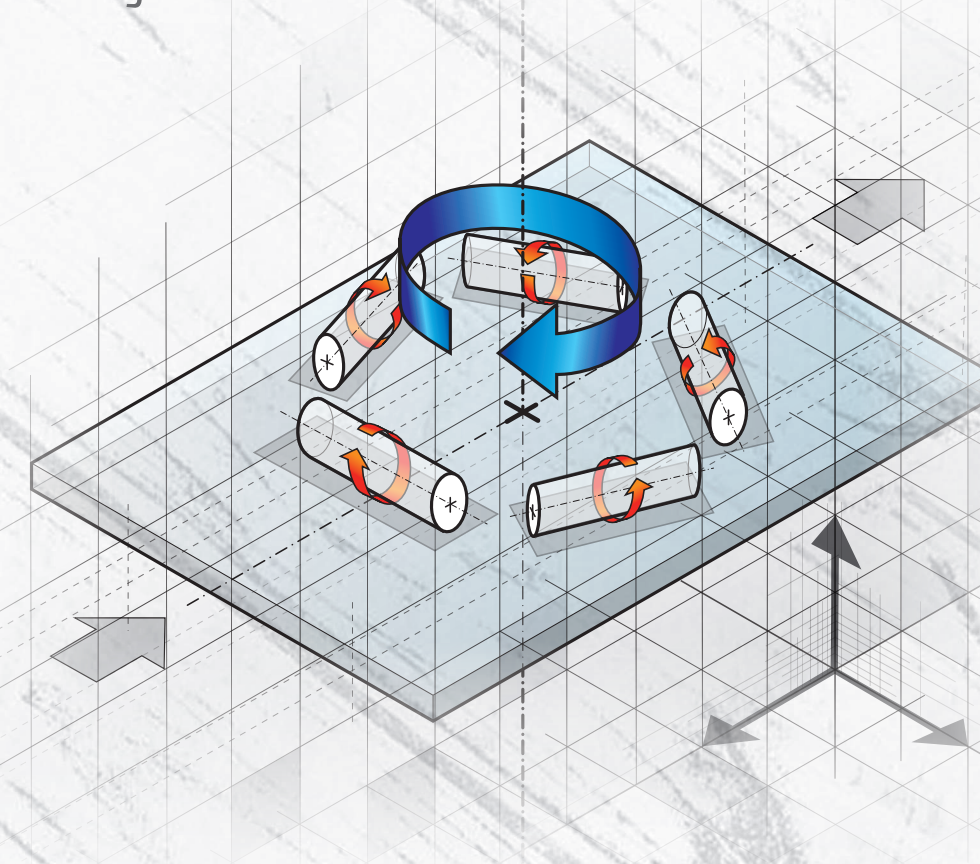

Grafica della dinamica di lucidatura. Il sistema ad angolazione variabile permette la lucidatura uniforme su tutta la superficie
Dinamic graphic of polishing performances. Variable angle allows the polishing on all surfaces, uniformly
 Graphique de la dynamique de lustrage. Le système à angle variable permet un polissage uniforme sur toute la surface


Applicazioni Application Applications

Su laccato lucido diretto, poliuretano e poliestere
Laquered polyster and parafin wax finishing
 Sur laqué brillant direct, polyuréthane et polyester

Produzione giornaliera fino a 500m²
Daily production up to 500m²
 Production par jour jusqu'à 500 m²


Finitura lucida a specchio fino al 99%
High gloss finishing up to 99 gloss
 Finition brillante "miroir" jusqu'à 99%

The best achievable today
 through mechanical polishing finishing

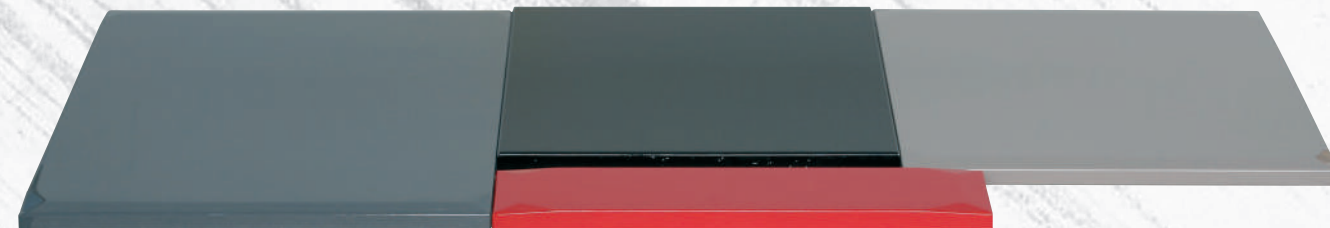

MACCHINA BASE BASIC MACHINE MACHINE DE BASE

- ✓ Altezza fissa 900mm
Fixed height 900mm
Hauteur table fixe 900 mm
- ✓ Larghezza utile di lavoro 1350mm
Working width 1350mm
Largeur utile de travail 1350 mm
- ✓ Spessore di lavoro min/max 3-140mm
Working thickness min/max 3-140mm
Épaisseur de travail min/max 3-140mm
- ✓ Spazzole rotanti 4x - 5x - 6x
Sanding brush 4x - 5x - 6x
Brosses rotatives 4x - 5x - 6x
- ✓ Potenza di ogni motore indipendente 5,2kW
Power of each independent motor 5,2kW
Puissance de chaque moteur indépendant 5,2kW
- ✓ Diametro spazzole Ø350mm
Diameter Ø350mm brushes
Diamètre brosses Ø350mm
- ✓ Lunghezza spazzole 400-450mm
Length 400-450mm brushes
Longueur brosses 400-450 mm.
- ✓ Velocità di rotazione spazzole 400-1100 rpm
Speed brush rotation 400-1100 rpm
Vitesse de rotation des brosses 400-1100 tpm
- ✓ Potenza inverter spazzole 5.5 kW
Power inverter brushes 5.5 kW
Puissance convertisseur brosses 5.5 kW
- ✓ Velocità di rotazione della giostra 5-45 rpm
Rotation speed carousel 5-45 rpm
Vitesse de rotation du carrousel 5-45 tpm
- ✓ Velocità di avanzamento del tappeto 0,4 - 6 m/min
Feed belt speed 0.4 - 6 m / min
Vitesse d'entraînement du tapis 0,4-6 m/min
- ✓ Doppio depressore da 4kW ciascuno posizionato all'interno della macchina
Double vacuum from 4kW each, positioned inside the machine
Double ventilateur pour la dépression de 4 kW chaque placés à l'intérieur de la machine
- ✓ Controllo, visualizzazione e programmazione pressione di lavoro
Control, display and programming work pressure
Control, visualisation et programmation de la pression de travail
- ✓ Recupero programmabile del consumo delle spazzole
Programmable brush consumption compensation
Récupération programmable de l'usure des brosses
- ✓ Controllo delle velocità indipendenti
Control of speed independently
Control des vitesses indépendentes
- ✓ Visualizzazione allarmi con funzione auto-reset
Alarm display with auto-reset function
Visualisation alarmes avec fonction de réinitialisation
- ✓ Tabella grafica e sinottica
Graphics and synoptic table
Tableau graphique et synoptique

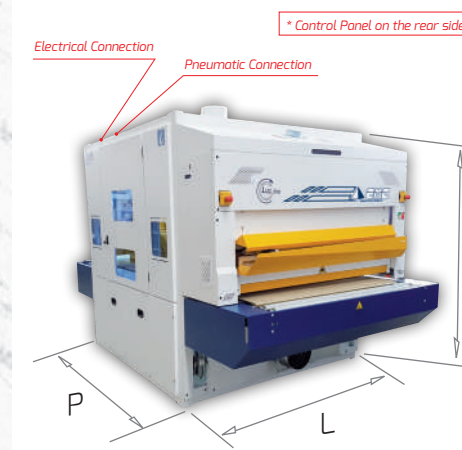


Rotoplus Luc 1350

MACHINE DIMENSIONS
(LxPxH)
1950x3150x2500 - 3000 kg



Need Help?
No problem. Just connect the electronic cable we gave you to the machine. EMC technician will do the rest of the job.

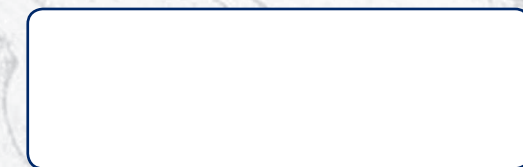

"Sanding is an Art, which comes from the Heart".
And we have a big Heart.



Rotoplus Luc 1350

Buffing machine for lacquered
high gloss wood panels



EMC si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche - EMC se réserve le droit de modifier les spécifications techniques - Printed by Nuova Grafica Imola

Fino a 6 Spazzole con motori indipendenti e velocità variabile
Up to 6 brush with independent motors and variable rotating speed
Jusqu'à 6 brosses avec moteurs indépendantes




Rotoplus Luc 1350

Roto System Technology



Spazzola longitudinale oscillante in ingresso
Longitudinal brush infeed with oscillation
Brosse longitudinale à l'entrée avec oscillation

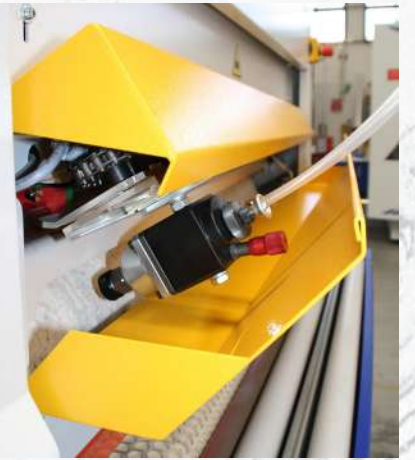

Sistema automatico spruzzo pasta sulla spazzola in ingresso
Automatic system for abrasive wax application, on longitudinal brush infeed
Pistolet de pulvérisation automatique de la pâte sur la brosse à l'entrée



Serbatoio sotto-pressione 50 lt. per pasta abrasiva completo di miscelatore automatico
Under pressure tank 50 liters for liquid abrasives, with automatic miscellaneous
Réservoir sous pression pour la pâte abrasive complet de mélangeur automatique



Spazzola pulizia tappeto
Brush for feed belt cleaning
Brosse nettoyage du tapis

Sistema automatico di applicazione e distribuzione pasta abrasiva sulle spazzole del carosello
Automatic system for abrasive wax application, on carousel
Système automatique d'application et distribution de la pâte abrasive sur les brosses du carrousel




Quadro elettrico
Electrical box
Tableau électrique



Teleassistenza
Teleservice
Teleservice



Touch screen 7"
Touch screen 7"
Écran tactile 7"

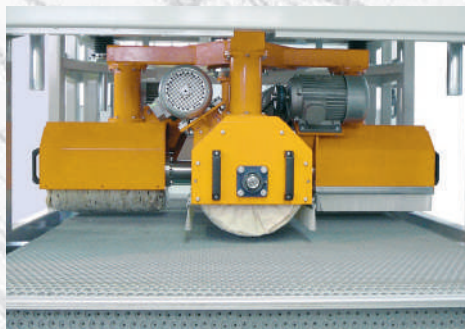

Carosello di rotazione (giostra) del gruppo spazzole a velocità variabile (inverter)
Carousel brushes group rotation, with variable RPM (inverter)
Carrousel de rotation du groupe brosses à vitesse variable

Doppio depressore interno (taratura variabile)
Double internal vacuum fan (setting variable)
Double ventilateur dépression à l'intérieur (réglage variable)



Lavorazione a pendolo con contapassate
Pendulum processing with number of passes programmable
Usinage à pendule avec décompte des passages



Autobilanciamento dinamico degli utensili di pulizia
Dynamic self-balancing of cleaning tools
Système d'équilibrage automatique dynamique des brosses

Sensore presenza pezzo
Sensor presence piece
Capteur présence de la pièce



Termometro infrarossi
Infrared Thermometer
Thermomètre infrarouge



Glossometro
Gloss meter device
Dispositif de mesure des gloss



Polishing in through feed cycle.
The first on the market.