



L'entrée de gamme compacte des tronçonneuses d'optimisation



WEINIG UniCut P de la DimterLine:

La solution simple pour le débit de longueurs fixes

L’UniCut P est la machine idéale pour le débit de longueurs fixes. Par exemple pour la fabrication de caisses, planchers, parquets, palettes, carrelots de menuiserie fenêtres et cadres de porte ou dans le domaine de la construction. Excellent positionnement des pièces grâce à la technologie éprouvée WEINIG offrant la condition requise pour un résultat de coupe optimal. Déplacement, positionnement,

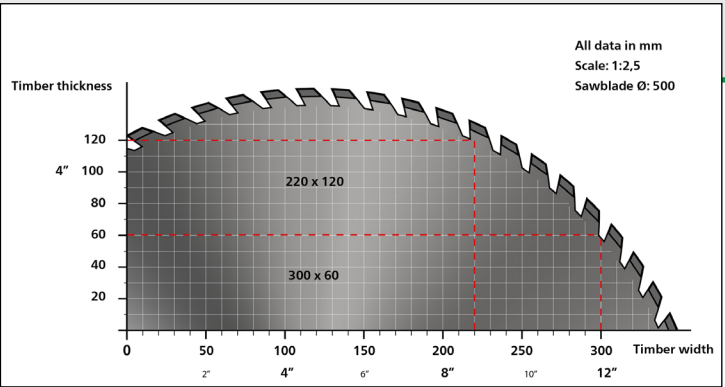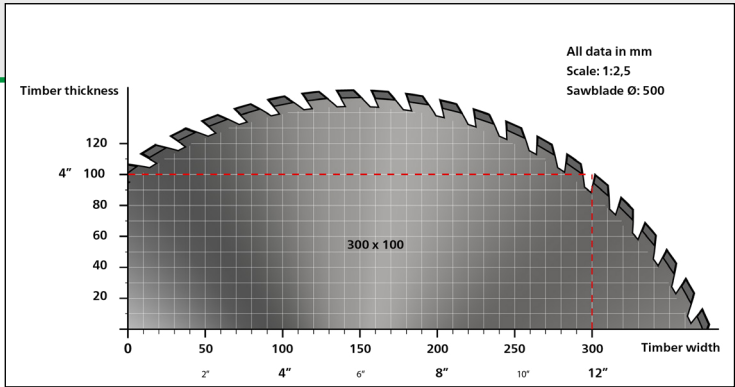

coupe rapide et précise par des opérations très simples. Interface-utilisateur simple, représentation claire et détaillée de toutes les informations au terminal de dialogue OptiCom. Tout cela par la commande intuitive sur l’écran tactile de l’OptiCut. En tant que machine standard compacte, l’UniCut P est le modèle d’entrée de gamme le plus abordable.

Les données de l’UniCut P en un coup d’œil

Moteur de scie	7,5 kW
Ø lame de scie	500 mm
Section mini. de coupe (l. x H)	30 mm x 10 mm
Section maxi. de coupe (l. x H)	300 mm x 60 mm / 220 mm x 120 mm
Longueur d’entrée maxi.	6.300 mm
Poids des pièces maxi.	60 kg
Vitesse d’avance maxi.	60 m/min
Précision de positionnement	+/- 0,5 mm
Poids de la machine	env. 1650 kg

Sous réserve de modifications techniques. Les textes et les illustrations de ce prospectus comprennent aussi des équipements spéciaux ne faisant pas partie de la fourniture standard. Les capots de protection ont été partiellement retirés pour la prise des photos.



1 Préparation du matériau

La matériau à couper est préparé sur les bras-supports. Ceux-ci servent également de zone tampon pendant le travail de la pièce précédente.

2 Positionnement précis

La butée-poussoir de positionnement fixe déplace la pièce à couper avec fiabilité sur la position de coupe. Pas de problème pour des pièces individuelles ou des paquets.

3 Rendement matière maximal



L’UniCut P coupe des longueurs fixes d’après la liste de débit pré-définie. En option, une photocellule laser à l’entrée de la scie détecte en automatique la longueur initiale de la planche. La perte de matériau est ainsi réduite à un minimum.

4 L’essentiel c’est l’organisation

Avec l’équipement optionnel d’une imprimante d’étiquettes, des étiquettes peuvent être générées en automatique et appliquées sur les pièces coupées. Des conceptions d’étiquettes individualisées ne posent ici pas de problème.

UniCut P: La solution compacte pour le débit de longueurs fixes

- Solution complète – Scie avec système de positionnement
- Avance, positionnement, serrage, coupe automatique
- Jusqu’à 4 fois la performance d’une tronçonneuse manuelle
- Rendement matière maxi. grâce à l’optimisation des longueurs fixes
- Fonction manuelle de débit par simple pression de touches
- Grande convivialité d’utilisation
- Maintenance réduite
- Sécurité de travail maximale

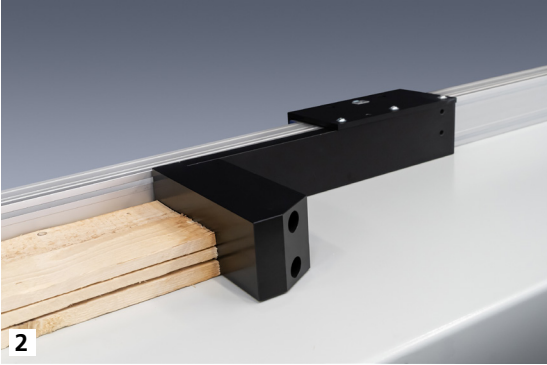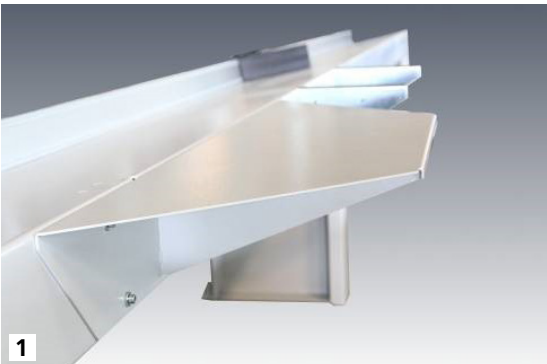

UNICUT P



WEINIG GROUP

sales@weinig.com
www.weinig.com